


TRIANGLE®



MSS

Эко чернила для Mimaki® JV™ серии

Техническое описание

Для получения дополнительной информации по расходным материалам TRIANGLE®, свяжитесь, пожалуйста, с нами:

INX Digital Italy S.r.l.
Via Colombo 90
21054 - Fagnano Olona (VA) - Italy
Tel +39 0331 61321 -
Fax +39 0331 614137 -
Mail info@INXdigital.eu

Website:
www.triangleink.ru
www.greeninx.com

TRIANGLE® MSS эко сольвентные чернила предназначены для принтеров Mimaki® JV33™, JV34™, CJV30™, JV300™, а также оборудования с аналогичными печатающими головками различных модификаций. TRIANGLE® MSS являются качественной альтернативой чернилам Mimaki® SS21™.

- ▼ Цветопередача соответствует оригинальным чернилам Mimaki® SS21™
- ▼ Химически совместимы с оригинальными чернилами Mimaki® SS21™
- ▼ Не требуют промывки и перепрофилирования при переходе с оригинальных чернил SS21™
- ▼ Имеют высокую скорость высыхания
- ▼ Минимальный запах при печати
- ▼ Подходят для печати на недорогих материалах

Упаковка

- ▼ Бутылки, объемом 1 литр
- ▼ Совместимые картриджи, объемом 440 мл.
- ▼ до 6 цветов (CMYK LC LM)



Промывочная жидкость

ECO Flush - Жидкость для бережного обслуживания печатающих головок и красочной системы эко сольвентных принтеров.



Рабочие температуры

TRIANGLE® MSS могут использоваться при комнатной температуре 20°C - 25°C. Рекомендованная влажность во время печати 40% - 75%. Не рекомендуется подвергать TRIANGLE® MSS длительному воздействию температур выше 55°C.

Печатающие головки

TRIANGLE® MSS предназначены для оборудования Mimaki® JV33™, JV34™, CJV30™, JV300™ и аналогичного оборудования с печатающими головками Epson®, таких как DX4™, DX5™, DX6™, DX7™.

Совместимые материалы

TRIANGLE® MSS являются универсальными чернилами и имеют хорошую адгезию к большинству стандартных материалов для интерьерной печати. В том числе, чернила подходят для печати на различных видах самоклеющейся пленки, бумаге, банере, холсте для сольвентной печати.

Несовместимость

TRIANGLE® MSS не рекомендуется подвергать длительному контакту с такими материалами, как бутылкаучук, витон, нитрил, PU-каучуки, неопрен. TRIANGLE® MSS несовместимы с водой в любой концентрации.

Гарантия на выцветание


Гарантия на выцветание для TRIANGLE® MSS составляет до 2 лет, в зависимости от региона.

Хранение и срок годности

TRIANGLE® MSS должны храниться на складе, при температуре 15° - 30°C. При соблюдении рекомендованных условий хранения, срок годности TRIANGLE® MSS составляет 18 месяцев. Перед использованием рекомендуется акклиматизация до 8 часов материала и чернил в одном помещении с принтером.

INX...
DIGITAL

TRIANGLE®



MSS



Эко чернила для
Mimaki® JV™ серии

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость при 20 rpm (cps)	25° C	3,9 -4,4
Поверхностное натяжение (мН/м)	25° C	31,00 - 32,00
Удельный вес(г/мл)	25° C	1,020 - 1,050

Приблизительный цветовой охват

Изображение ниже демонстрирует приблизительный цветовой охват TRIANGLE® MSS (синяя линия), по сравнению со стандартом ISO 12647-II-2011(красная линия)

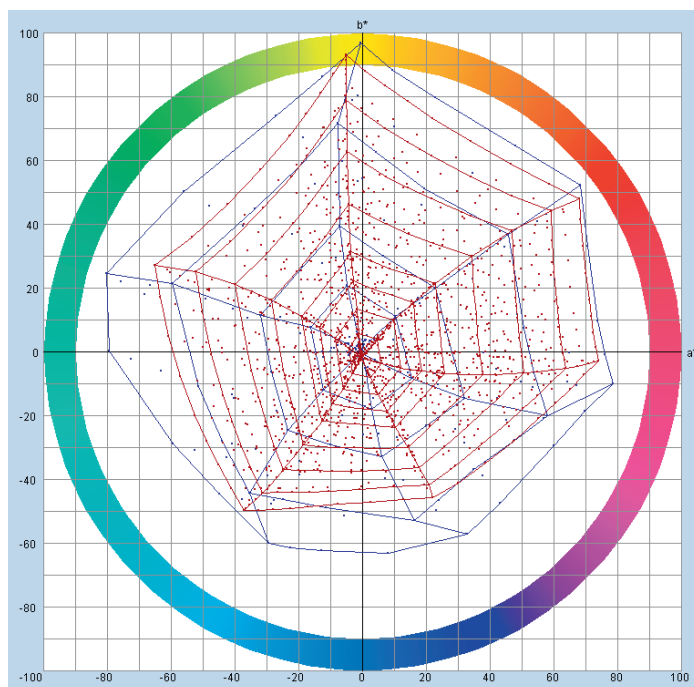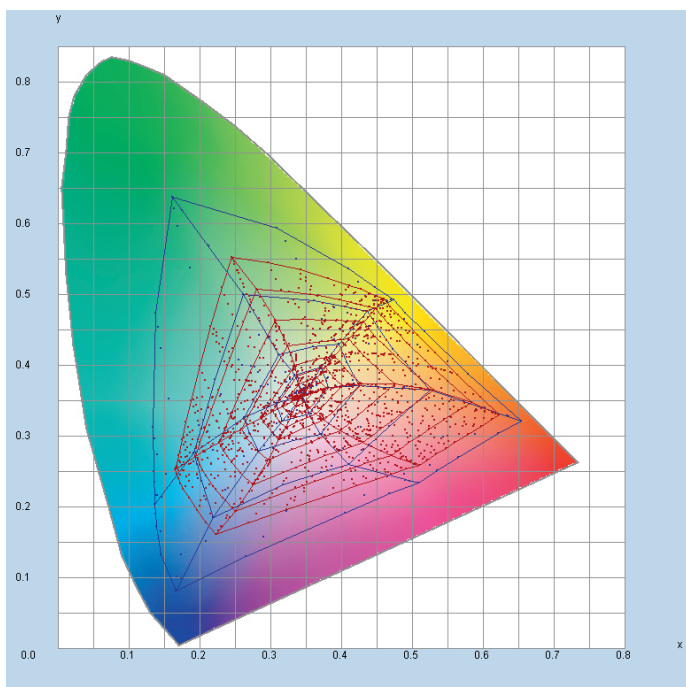

Эта информация была тщательно изучена и подтверждена опытом, накопленным в лаборатории и в коммерческой эксплуатации. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Цветовой охват был рассчитан с использованием фактических данных с производства. Цветовой охват зависит от устройства печати, материала для печати, выполненной линейаризации, подготовки файла, настроек принтера.

INX...
DIGITAL