

TRIANGLE®



RXV

Эко чернила для
принтеров Roland®

Техническое описание

Для получения дополнительной информации по расходным материалам TRIANGLE®, свяжитесь, пожалуйста, с нами:

INX Digital Italy S.r.l.
Via Colombo 90
21054 - Fagnano Olona (VA) - Italy
Tel +39 0331 61321 -
Fax +39 0331 614137 -
Mail info@INXdigital.eu

Website:
www.triangleINX.com
www.triangleink.ru

TRIANGLE® RXV эко сольвентные чернила предназначены для принтеров Roland® SOLJET™ Pro 4 XR-640, SOLJET™ XF-640, RF-640 VERSA EXPRESS™, серии VersaCAMM™ VSI, а также аналогичного оборудования различных модификаций. TRIANGLE® RXV являются качественной альтернативой ECO-SOL MAX 2.

- ▼ Цветопередача соответствует оригинальным чернилам Roland® ECO-SOL MAX 2
- ▼ Химически совместимы с оригинальными чернилами Roland® ECO-SOL MAX 2
- ▼ Не требуют промывки и перепрофилирования при переходе с оригинальных чернил
- ▼ Имеют высокую скорость высыхания
- ▼ Минимальный запах при печати
- ▼ Подходят для печати на недорогих материалах

Упаковка

- ▼ Бутылки, объемом 1 литр
- ▼ Картриджи, объемом 440 мл и 880 мл.
- ▼ до 6 цветов (CMYK LC LM)



Промывочная жидкость

ECO Flush - Жидкость для бережного обслуживания печатающих головок и красочной системы эко сольвентных принтеров.



Рабочие температуры

TRIANGLE® RXV могут использоваться при комнатной температуре 20°C - 25°C. Рекомендованная влажность во время печати 40% - 75%. Не рекомендуется подвергать TRIANGLE® RXV длительному воздействию температур выше 55°C.

Печатающие головки

TRIANGLE® RXV предназначены для оборудования Roland® SOLJET™, VersaCAMM™ с соответствующими печатающими головками.

Совместимые материалы

TRIANGLE® RXV являются универсальными чернилами и имеют хорошую адгезию к большинству стандартных материалов для интерьерной печати. В том числе, чернила подходят для печати на различных видах самоклеющейся пленки, бумаге, банере, холсте для сольвентной печати.

Несовместимость

TRIANGLE® RXV не рекомендуется подвергать длительному контакту с такими материалами, как бутилкаучук, витон, нитрил, PU-каучуки, неопрен. TRIANGLE® RXV несовместимы с водой в любой концентрации.


Гарантия на выцветание

Гарантия на выцветание для TRIANGLE® RXV составляет до 2 лет, в зависимости от региона.

Хранение и срок годности

TRIANGLE® RXV должны храниться на складе, при температуре 15° - 30°C. При соблюдении рекомендованных условий хранения, срок годности TRIANGLE® RXV составляет 18 месяцев. Перед использованием рекомендуется акклиматизация до 8 часов материала и чернил в одном помещении с принтером.

INX...
DIGITAL

TRIANGLE®**RXV**



Эко чернила для
принтеров Roland®

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость при 20 rpm (cps)	25° C	3,9 -4,4
Поверхностное натяжение (мН/м)	25° C	31,00 - 32,00
Удельный вес(г/мл)	25° C	1,020 - 1,050

Приблизительный цветовой охват

Изображение ниже демонстрирует приблизительный цветовой охват чернил RXV (синяя линия), по сравнению с оригинальными чернилами Roland® ECO-SOL MAX 2 (красная линия)

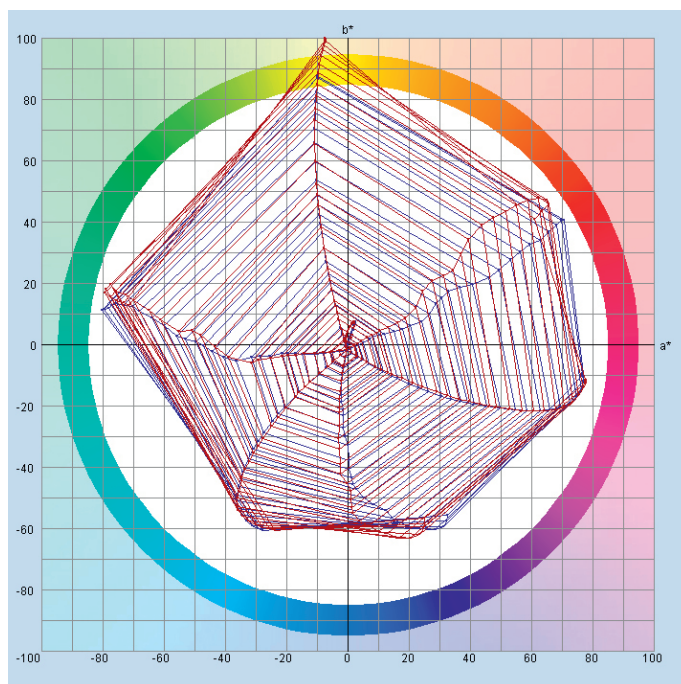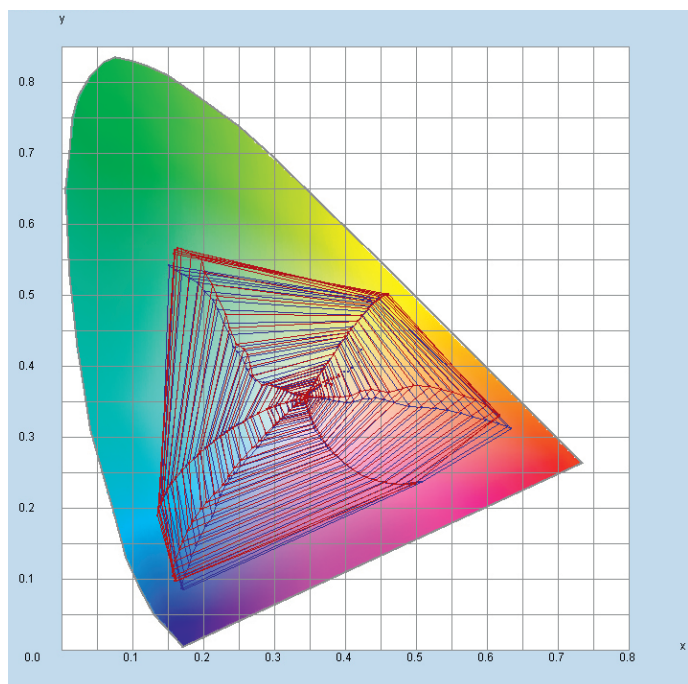

Эта информация была тщательно изучена и подтверждена опытом, накопленным в лаборатории и в коммерческой эксплуатации. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Цветовой охват был рассчитан с использованием фактических данных с производства. Цветовой охват зависит от устройства печати, материала для печати, выполненной линейаризации, подготовки файла, настроек принтера.

INX...
DIGITAL